OLEJOHYDRAULICKÝ VÝTAH NEPŘÍMÝ

	NOSNOST 900 - 12 OSOB	DVEŘE 1000 TELESKOPICKÉ
DISPOZIČNÍ VÝKRES 12.100.2T.H	AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ	RYCHLOST max. 1 m/s
		PROHLUBEŇ 1200 mm
		HORNÍ ČÁST ŠACHTY 3400 mm

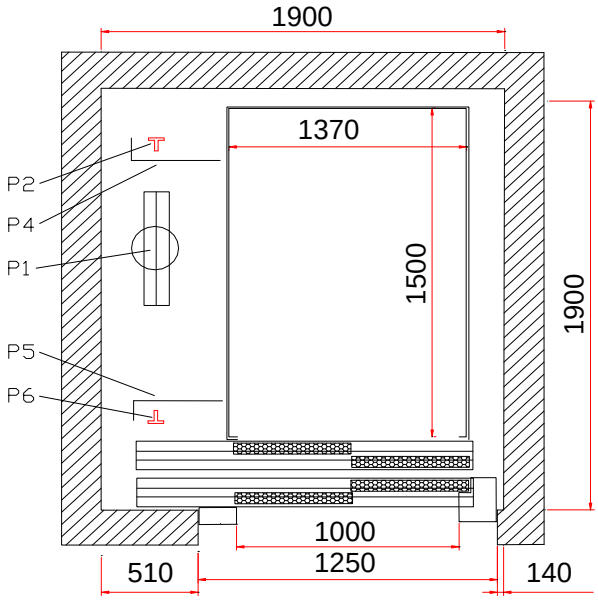

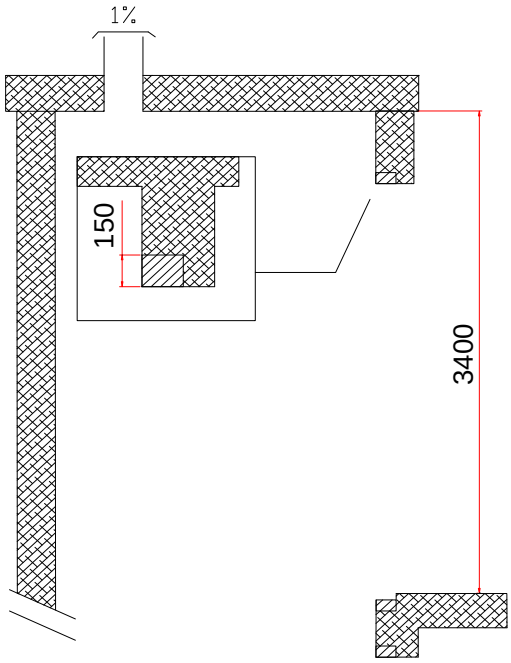

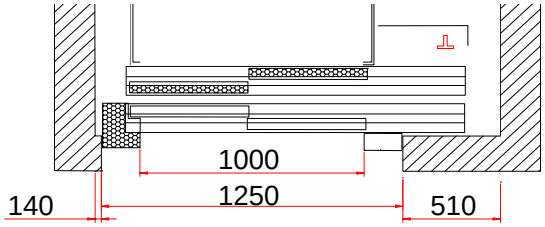

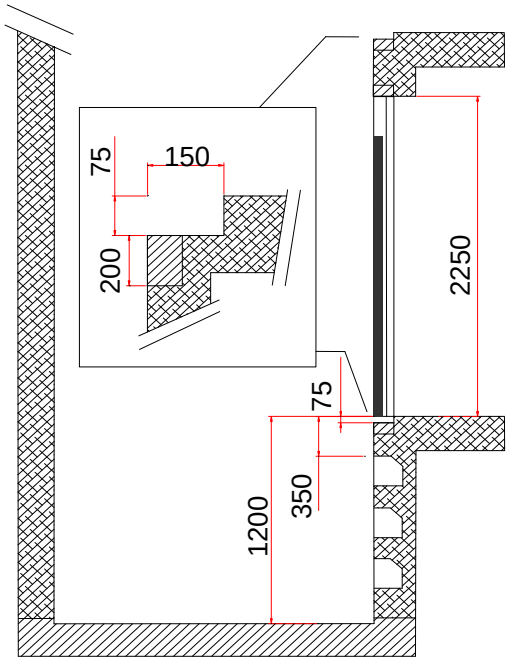

PRO PROTILEHLÉ VSTUPY

HLOUBKA ŠACHTY MIN. 2050

ZATÍŽENÍ

P1 = 7000 Kg V PROHLUBNI ODPOVÍDAJÍCÍ PÍSTU

P2 = 2650 Kg
P6 = 2650 Kg } ODPOVÍDAJÍCÍ VODÍTKŮM KABINY

P4 = 3500 Kg
P5 = 3500 Kg } ODPOVÍDAJÍCÍ NÁRAZNÍKŮM

REVIZE	10/02/2006 - D.L.		

MYLIFT s.r.p. SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU TĚCHTO LISTŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.