



ELEKTRICKÝ VÝTAH PŘÍMÝ



NOSNOST 400 - 5 OSOB

DVEŘE 850 STŘEDOVÉ

DISPOZIČNÍ
VÝKRES



5.85.2C.E

AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ

RYCHLOST max 2 m/s

PROHLUBEŇ 1500 mm

HORNÍ ČÁST ŠACHTY 3600 mm

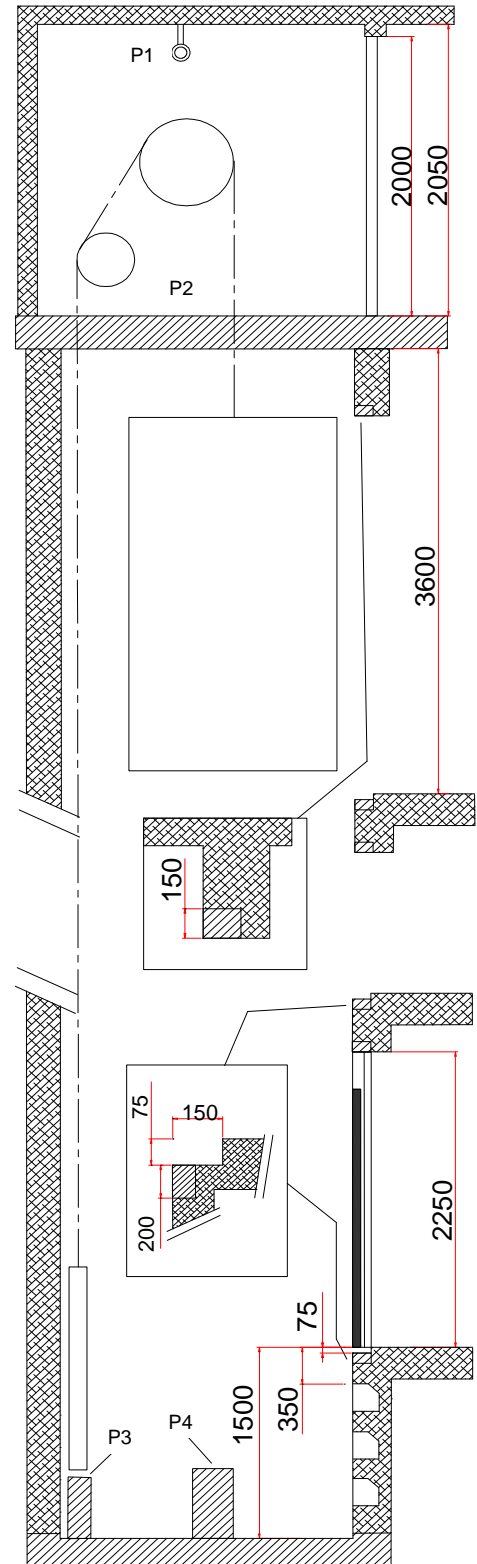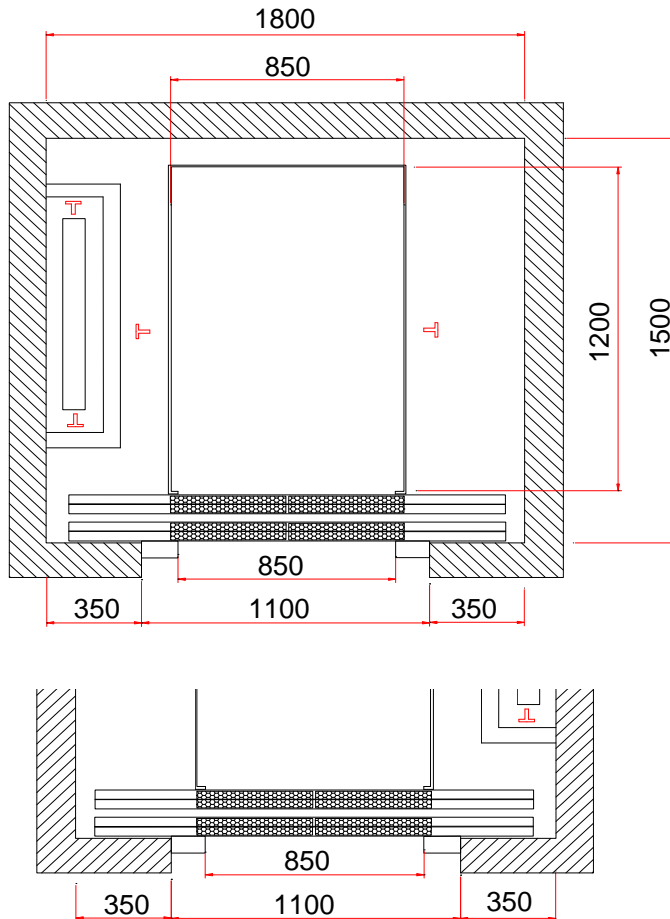

PRO PROTILEHLÉ VSTUPY
HLOUBKA ŠACHTY MIN. 1660

ZATÍŽENÍ

- P1 = 1000 Kg HÁK NA ZVEDÁNÍ MOTORU
- P2 = Kg ODPOVÍDAJÍCÍ PODPĚŘE MOTORU
- P3 = Kg ODPOVÍDAJÍCÍ PODPĚŘE ZÁVAŽÍ
- P4 = Kg ODPOVÍDAJÍCÍ PODPĚŘE KABINY

REVIZE

10/02/2006 - D.L.