



ASCENSORE ELETTRICO DIRETTO



PORTATA 480 - 6 PERSONE

PORTE DA 900 TELESCOPICHE

DISEGNO DI
DISPOSIZIONE



6.90.2T.E

IMPIANTO AUTOMATICO

VELOCITA' MAX 2 mt/s

FOSSA 1500 mm

TESTATA 3600 mm

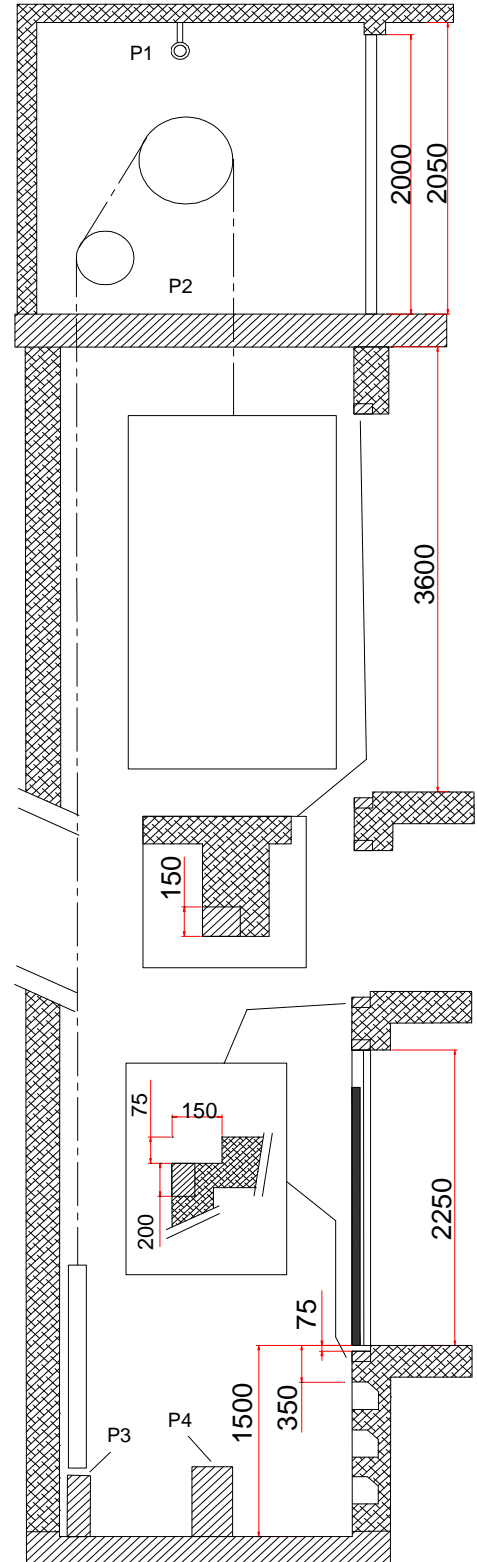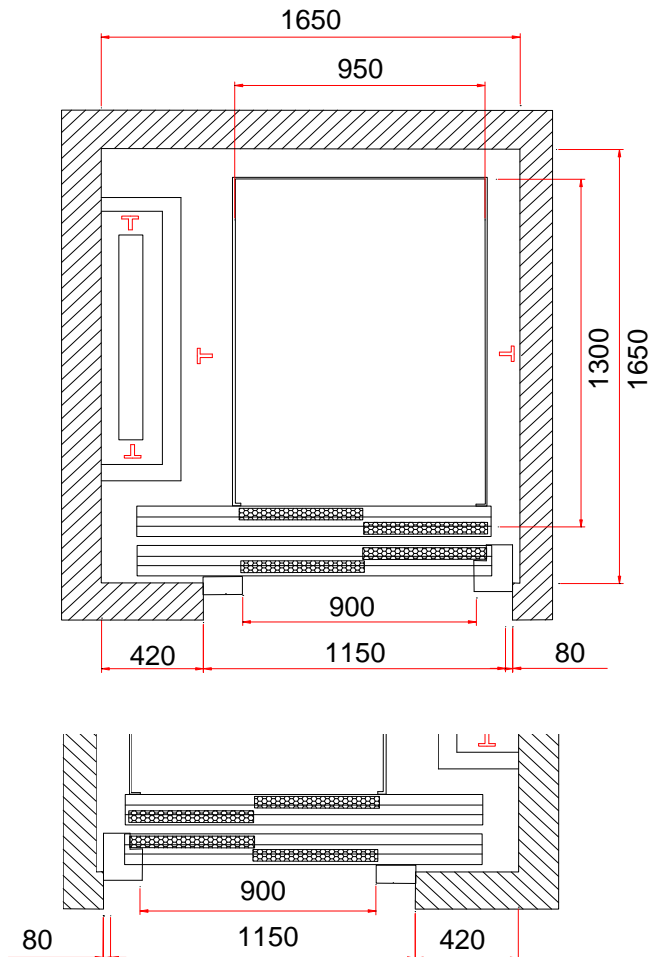

PER INGRESSI OPPOSTI PROFONDITA'

VANO MINIMO 1850

CARICHI

- P1 = 1000 Kg GANCIO SOLLEVAMENTO MOTORE
- P2 = 3000 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO MOTORE
- P3 = 1820 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO CONTRAPPESO
- P4 = 2680 Kg IN CORRISPONDENZA APPOGGIO CABINA

REVISIONI

10/02/2006 - D.L.